CYCLOFORCE

SECADORES

CIMBRIA

An expert
at your side.

DESATA LA FUERZA DE UN SECADO SUPERIOR

Aumenta tu rendimiento de secado y obtén un retorno de inversión inigualable con el NUEVO CycloForce de Cimbria paralos Secaderos de la Serie A.

Experimenta operaciones de secado eficientes, silenciosas y con reducción de energía con el nuevo CycloForce, disponible en cuatro modelos: CF1120, CF1125, CF1130, CF1140.

MÁS

Impacto Verde
Al reducir el consumo de energía, puedes disminuir significativamente tu huella de carbono y promover prácticas sostenibles.

Doble Rendimiento
Logra un nivel de flujo de aire doble mientras aumentas tu eficiencia con un costo mínimo.

Bajos Costos Operativos
Obtén resultados de secado sin igual mientras reduces significativamente los costos de energía en la operación diaria.

ROI Inmediato
Inversión recuperada en tiempo récord con retornos garantizados.

REDUCE HASTA UN 50% EL CONSUMO DE ENERGÍA

DESCUBRE MÁS

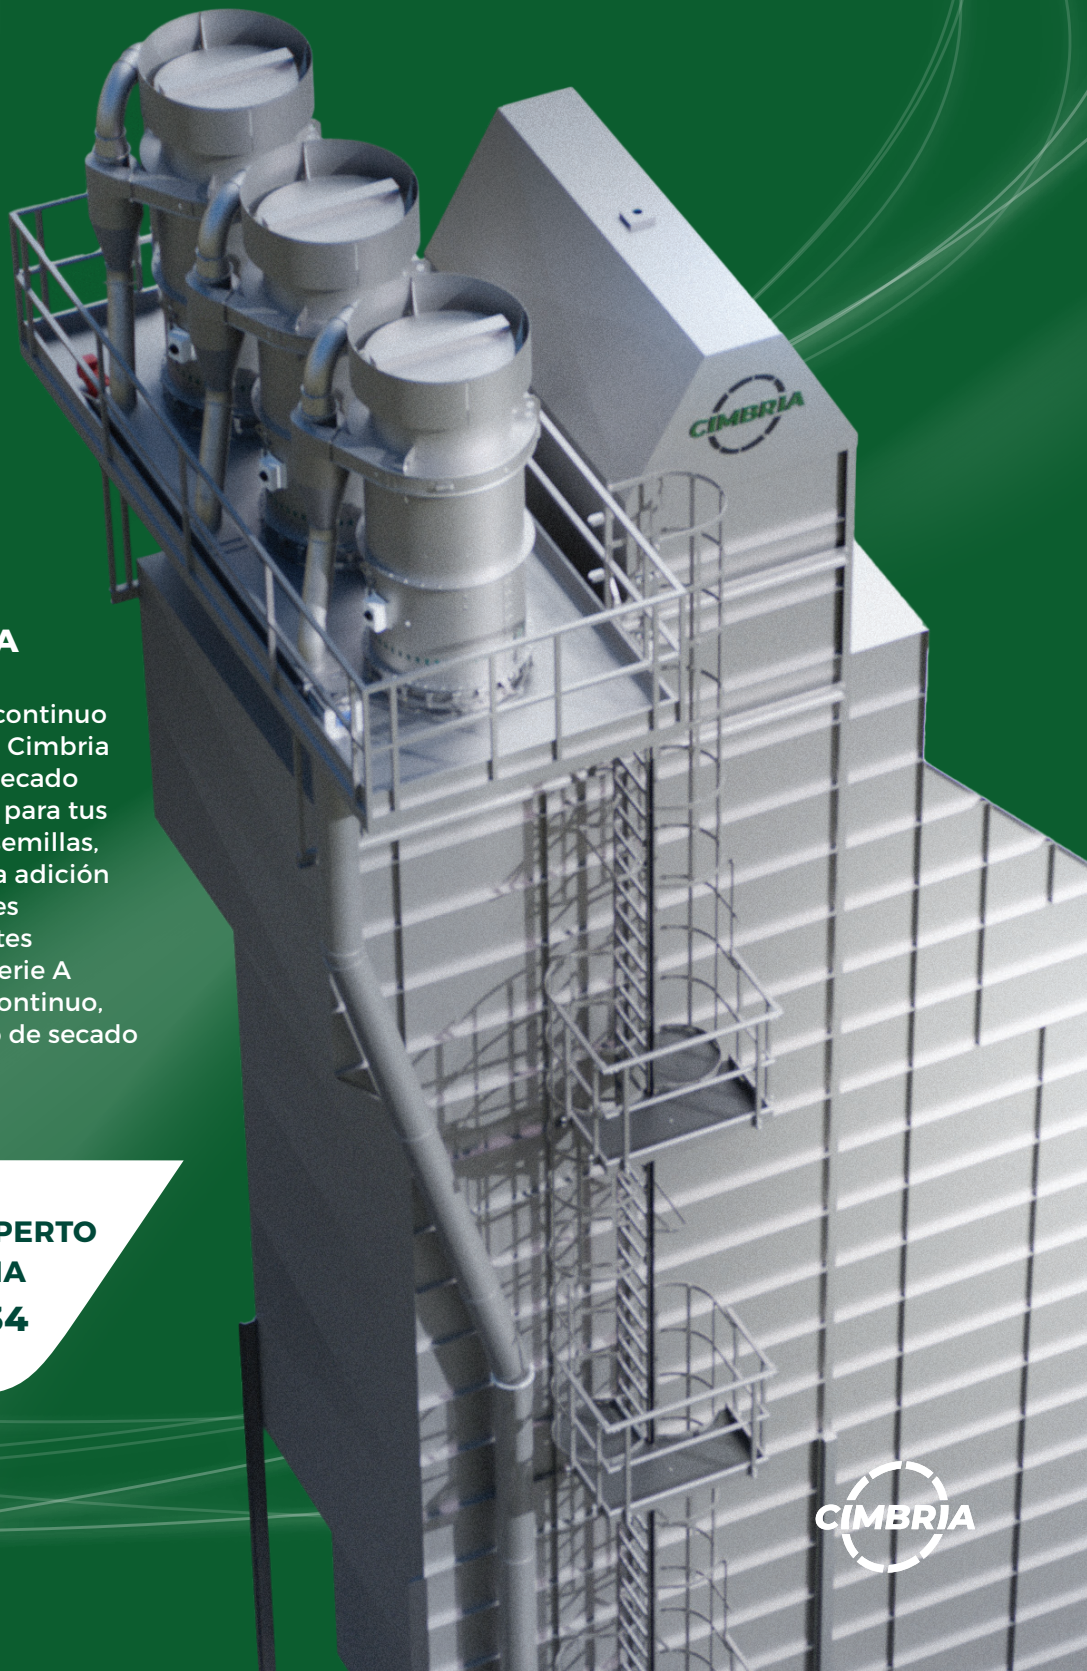

SECA DE MANERA SOSTENIBLE

Los secadores de flujo continuo de alto rendimiento de Cimbria ofrecen resultados de secado consistentes y precisos para tus cultivos como granos, semillas, arroz, soya, maíz. Con la adición de nuestros ventiladores CycloForce ultra potentes instalados en nuestra serie A de secadores de flujo continuo, llevarás tu rendimiento de secado a nuevas alturas..

HABLA CON UN EXPERTO DE CIMBRIA ESPAÑA

T +34 637 319 734

CIMBRIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura
Diseño compacto, Galvanizado, Soldado/atornillado

Disposición de la Transmisión
Transmisión directa

Condiciones de Entrada y Salida
Conexiones bridadas para fácil integración

Regulación del Flujo de Aire
Varifan (opcional)

Posición de Salida
Descarga horizontal o vertical

Posición del Motor
Interno

DISEÑADO PARA LA EXCELENCIA

Separación Activa de Polvo
92%: cumpliendo con la mayoría de los niveles de emisión de polvo ambiental para instalaciones industriales de secado de granos.

Bajo Ruido
Cuenta con un rotor PZ optimizado de 8 palas para altos caudales de aire con mínimo ruido y vibración, combinado con un motor ABB IE3 de alta eficiencia – rotor montado directamente en el eje del motor.

Ejecución Galvanizada
Ideal para instalación y operación al aire libre con aire húmedo.

Bajo Mantenimiento
Pocas partes móviles con rotor fácilmente reemplazable y sin necesidad de engrase. Alta seguridad operativa en la ajetreada temporada de cosecha.

Fecha de Publicación: Feb. 2025/EN

CIMBRIA S.R.L.
C/ Ronda Guglielmo Marconi,11, Desp. L-5.
P. Tecnológico, 46980 Paterna (Valencia), ESPAÑA
Teléfono: +34 637 31 97 34

CIMBRIA A/S
Faartoftvej 22, 7700 Thisted, DINAMARCA
Teléfono: +45 96 17 90 00

Cimbria.com
Síguenos