

# КАСКАДНЫЙ ГАСИТЕЛ СКОРОСТИ

## GENERAL

Brand	Cimbria
Designation	Storage
Model	Cascade filler


Для очень бережного обращения с хрупкими продуктами Cimbria предлагает каскадный гаситель скорости, устанавливаемый в ячейках силоса, для аккуратного заполнения силосов, например, кормовыми гранулами, семенной кукурузой и аналогичными продуктами.

Каскадное устройство предотвращает разрушение и образование пыли гранул и нарушение всхожести семян за счет загрузки бункеров силоса, особенно из более высоких ячеек силоса.

Каскадный гаситель скорости закреплен на стенке силосной ячейки и соединен через платформу с системой загрузочного конвейера. На входе может быть установлен дозирующий бункер объемом 1 м<sup>3</sup>, если необходим буфер, например, для транспортировки по воздуху.

Каскадный гаситель скорости имеет стандартную длину 300x300 мм или 160x160 мм, аналогичную высоте модуля стен силоса. Наполнители изготавливаются либо из мягкой стали 235 окрашенной или оцинкованной горячим способом, либо из AISI 304.

В качестве вспомогательного оборудования каскадный гаситель может поставляться с лестницей для легкого доступа в силосную ячейку.

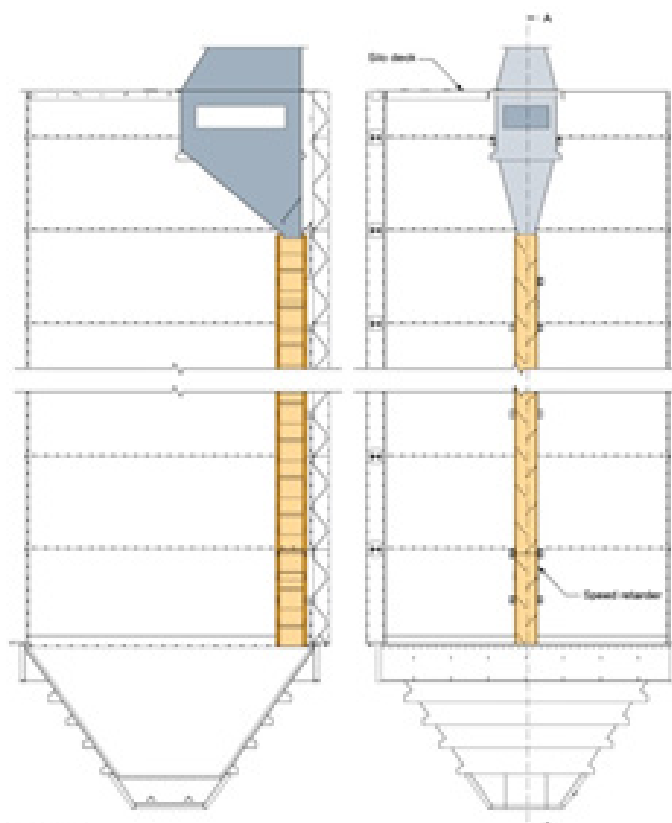

Каскад с дозирующим бункером

	Мин. поток, м <sup>3</sup> /ч	Макс. поток, м <sup>3</sup> /ч
160 x 160 mm	6	12
300 x 300 mm	10	75

Указанные емкости являются рекомендованными, так как емкость зависит от плотности продукта, формы, размера и т.д.