

КАСКАДНЫЙ ГАСИТЕЛ СКОРОСТИ

GENERAL

Brand	Cimbria
Designation	Storage
Model	Cascade filler


Для очень бережного обращения с хрупкими продуктами Cimbria предлагает каскадный гаситель скорости, устанавливаемый в ячейках силоса, для аккуратного заполнения силосов, например, кормовыми гранулами, семенной кукурузой и аналогичными продуктами.

Каскадное устройство предотвращает разрушение и образование пыли гранул и нарушение всхожести семян за счет загрузки бункеров силоса, особенно из более высоких ячеек силоса.

Каскадный гаситель скорости закреплен на стенке силосной ячейки и соединен через платформу с системой загрузочного конвейера. На входе может быть установлен дозирующий бункер объемом 1 м³, если необходим буфер, например, для транспортировки по воздуху.

Каскадный гаситель скорости имеет стандартную длину 300 x 300 мм или 160 x 160 мм, аналогичную высоте модуля стен силоса. Наполнители изготавливаются либо из мягкой стали 235 окрашенной или оцинкованной горячим способом, либо из AISI 304.

В качестве вспомогательного оборудования каскадный гаситель может поставляться с лестницей для легкого доступа в силосную ячейку.

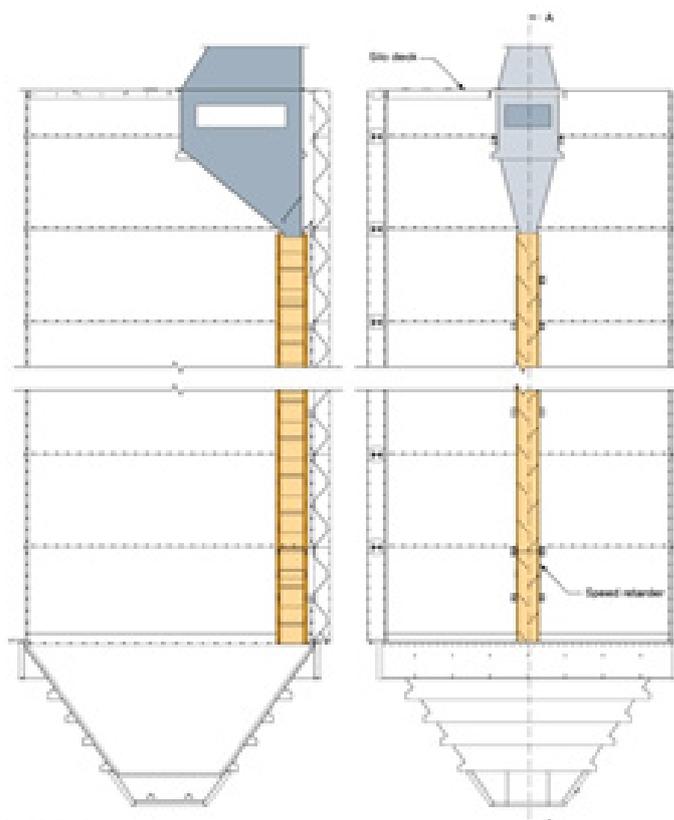

Каскад с дозирующим бункером

	Мин. поток, м ³ /ч	Макс. поток, м ³ /ч
160 x 160 mm	6	12
300 x 300 mm	10	75

Указанные емкости являются рекомендованными, так как емкость зависит от плотности продукта, формы, размера и т.д.